



## LINEAIRE DRAAIPOORTOPENER



Ontgrendelingssysteem met sleutel aan de bovenzijde. Ook perfect te gebruiken op plaatsen waar weinig ruimte is.



Kwalitatief hoogwaardig stalen tandwiel, gegarandeert sterk en betrouwbaar.



Cilinderbehuizing voor extreme klimaten. Innovatief (telescopisch), bespaart ruimte aan de voorzijde.



Stuwkracht op de as



## BILL BILL24

### 230 Vac

- 230 Vac onomkeerbare elektromechanische motor
- Keurig ontwerp en afmeting, bijzonder geschikt voor smeedijzeren hekwerken
- De worm wordt beschermd door een ring en RVS behuizing. Geschikt voor gebruik in stoffige en zanderige omgevingen of bij extreme weersomstandigheden
- Verkrijgbaar in linker en rechter uitvoering met slag 300 mm (BILL30M) of slag 500 mm (BILL50M)
- Snel een eenvoudig te plaatsen, dankzij de geringe afmeting en installatie eisen.

### 24 Vdc

- 24 Vdc onomkeerbare elektromechanische motor voor intensief gebruik
- Anti-crash systeem met amperometrische sensor
- Mogelijkheid voor battery back-up systeem






TECHNISCHE GEGEVENS	BILL30M	BILL50M	BILL3024	BILL5024
Voeding	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Motorvoeding	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Max. verbruik	1,35 A	135 A	5 A	5 A
Kracht	3200 N	3200 N	2000 N	2000 N
Openingstijd	16 sec.	21 sec.	13 sec.	17 sec.
Gebruik	30%	30%	intensief	intensief
Standaard slag	300 mm	500 mm	300 mm	500 mm
Maximale slag	320 mm	520 mm	320 mm	520 mm
Beschermingsgraad	IP54	IP54	IP54	IP54
Bedrijfstemperatuur	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Maximale vleugelengte	3 mtr	5 mtr	3 mtr	5 mtr
Gewicht	6,5 kg	7,1 kg	4,9 kg	5,5 kg
Aantal per pallet	66	55	66	55

**B.SR** 9819310 **BILL30.CO** 9253001 **BILL50.CO** 9253002 **HEADY** 9176217 **BRAINY** 9176213 **HEADY24** 9176219 **BRAINY24** 9176224 **NIMH.CB** 9760017



Set bevestigingssteunen voor BILL30M/50M/3024/5024 (staander/poort)

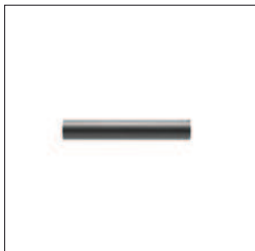


Telescopische cilinderbehuizing voor BILL30M en BILL3024




Telescopische cilinderbehuizing voor BILL50M en BILL5024



Eenvoudige motorsturing 230 Vac  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische functies via display




Uitgebreide motorsturing 230 Vac  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische functies via display  
Historie uitleesbaar  
Met standaard 8K2 ingang  
Standaard ingang voor encoder

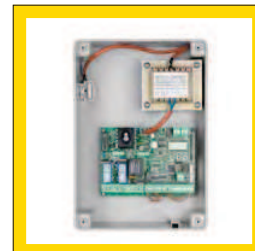

Eenvoudige motorsturing 24 Vdc  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische functies via display






Uitgebreide motorsturing 24 Vdc  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische functies via display  
Historie uitleesbaar  
Met standaard 8K2 ingang  
Standaard ingang voor encoder



Accessoire met CBY.24V batterij lader kaart, NIMH batterijen en steun

AFMETINGEN

	A	B
BILL30M/24	100-150 mm	100-150 mm
BILL50M/24	120-250 mm	120-250 mm

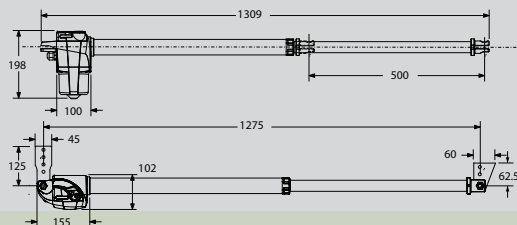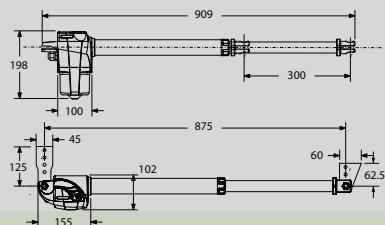

	BILL30M	BILL3024	BILL50M	BILL5024
2,1 mtr	600 kg	450 kg	700 kg	600 kg
2,5 mtr	500 kg	400 kg	700 kg	600 kg
3 mtr	400 kg	300 kg	600 kg	500 kg
3,5 mtr			500 kg	450 kg
4 mtr			400 kg	350 kg
4,5 mtr			350 kg	300 kg
5 mtr			250 kg	200 kg

Beschikbare kits  
KBILL30M 33 kits per pallet  
KBILL3024 44 kits per pallet

\* Voor vleugels langer dan 4 meter adviseren we het gebruik van een elektrisch slot