

TECHNISCHE GEGEVENS	BOB30M	BOB30ME	BOB3024	BOB3024E
Voeding	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Motorvoeding	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Max. verbruik	1,8 A	1,8 A	5,5 A	5,5 A
Kracht	2300 N	2300 N	1800 N	1800 N
Openingstijd	18 sec	18 sec	9 sec	9 sec
Gebruik	30%	30%	intensief gebruik	intensief gebruik
Standaard slag	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Maximale slag	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
Beschermingsgraad	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Encoder	Nee	Ja	Nee	Ja
Bedrijfstemperatuur	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Gewicht	8,2 kg	8,2 kg	8,2 kg	8,2 kg
Aantal per pallet	54	54	54	54

**B.SR** 9819310 **BOB.SL** 9819004 **HEADY** 9176217 **BRAINY** 9176213 **HEADY24** 9176219 **BRAINY24** 9176224 **NIMH.CB** 9760017




Set bevestigingssteunen voor BOB21M/BOB2124 (staander/poort)



Verlengstuk voor de BOB21M en BOB30M series



Eenvoudige motorsturing 230 Vac  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische functies via display



Uitgebreide motorsturing 230 Vac  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische functies via display  
Historie uitleesbaar  
Met standaard 8K2 ingang  
Standaard ingang voor encoder




Eenvoudige motorsturing 24 Vdc  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische functies via display



Uitgebreide motorsturing 24 Vdc  
Ingebouwde ontvanger 433,92 Mhz  
Programmering van diverse logische functies via display  
Historie uitleesbaar  
Met standaard 8K2 ingang  
Standaard ingang voor encoder




Accessoire met CBY.24V batterij lader kaart, NIMH batterijen en steun

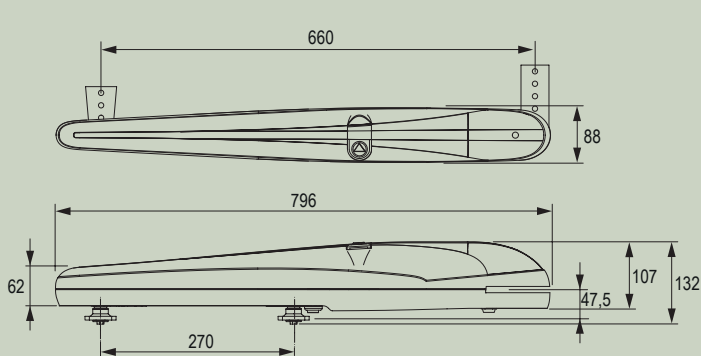

### AFMETINGEN


	A	B
BOB21M/BOB2124	105-135	115-135



### INSTALLATIE GRENZEN

Vleugellengte	Max. gewicht
1,5 mtr	400 kg
1,8 mtr	350 kg
2,1 mtr	300 kg
2,5 mtr	250 kg
3,2 mtr	200 kg

### \* INSTALLATIE AFMETINGEN MET BOB.SL

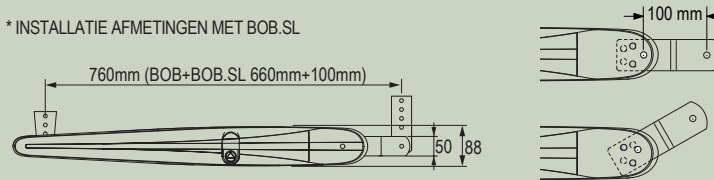

Door de BOB.SL steun te gebruiken kunt u de prestaties van de vleugel met 15% verhogen

### BESCHIKBARE KITS

KBOB21M	18 kits per pallet
KBOB21ME	18 kits per pallet
KBOB2124	18 kits per pallet
KBOB2124E	18 kits per pallet