



DRAAIPOORTOPENER MET KNIKARM

BEN

Voor poortvleugels tot 1,8 mtr




Ontgrendelingsmechanisme met sleutel



Knikarm gemaakt van behandeld aluminium



Eenvoudig compact design met de sterke kwaliteit van Beninca




Door het plaatsen van een batterij back-up systeem in de motor kunt u deze ook gebruiken bij stroomuitval



OPBOUW MONTAGE

- 24 Vdc zelfblokkerende elektromechanische motor voor intensief gebruik
- Geschikt voor poorten met brede poortstaanders of gemetselde kolommen
- Door het plaatsen van een batterij back-up systeem in de motor kunt u deze ook gebruiken bij stroomuitval
 - Amperometrische anti-crash controle
- Optioneel: verstelbaar extern ontgrendelingsmechanisme Hiermee kunt u het systeem van buitenaf bedienen in het geval van een stroomstoring
- Uitgerust met een mechanische stop bij het openen
 - BN.PD verkrijgbaar voor voetgangerspoorten Dit vereist een BA knikarm of BN.BS schuifarm

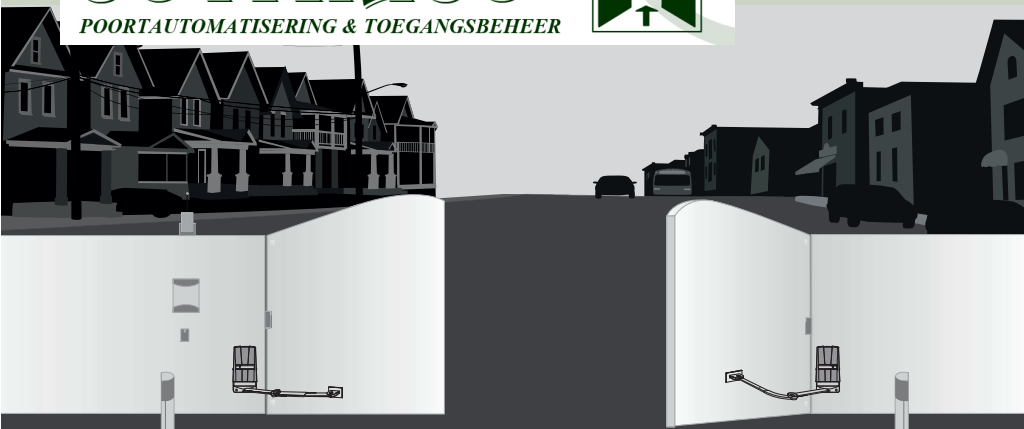

TECHNISCHE GEGEVENS

	BN24	BN.E24	BN.PD
Voeding	-	230 Vac	230 Vac
Motorvoeding	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Max. verbruik	4,6 A	0,76 A	0,76 A
Kracht	125 Nm	125 Nm	125 Nm
Openingstijd	10 sec.	10 sec.	7 sec. (met BN.BS)
Gebruik	intensief	intensief	intensief
Beschermingsgraad	IP 44	IP 44	IP 44
Mechanische stop	verstelbaar bij openen	verstelbaar bij openen	verstelbaar bij openen
Bedrijfstemperatuur	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Gewicht	6 kg	7,9 kg	7,9 kg
Ingebouwde motorsturing	NEE	JA	JA
Versie	alleen als KIT	alleen als KIT	los / voetgangers gebruik

BN.SE 9090019 BA 9099053 BN.BS 9099002 BN.CB 9760072 BN.24V 9760073 DA.BT6 F8086020 DA.BT2 F8086010



Extern te monteren anti-inbraak ontgrendelingsmechanisme
Voor het ontgrendelen van de poort van buitenaf



Knikarm voor BEN



Schuifarm voor BEN



Accessoire voor CP.BEN bestaande uit een acculader kaart CBY.24V, 1,2 Ah batterijen en montagesteun voor de batterijen




Acculader kaart



7Ah 12 Vdc batterij
Moet worden geplaatst in een externe box



2,1Ah 12 Vdc batterij

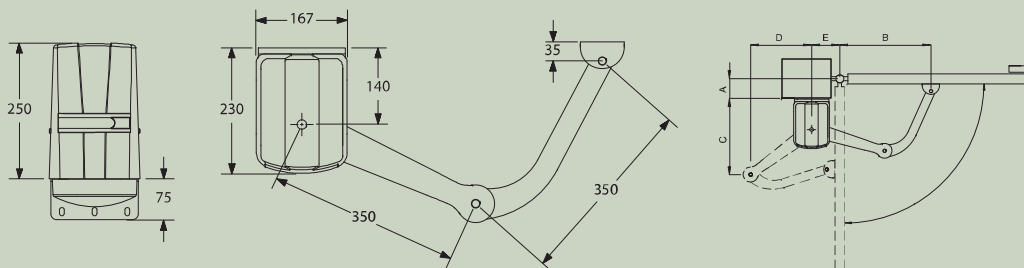

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	α°
0	470	382	253	140	90°
50	470	373	261	140	90°
100	470	370	264	140	90°
150	470	375	260	140	90°
185	470	412	220	160	90°
0	420	266	327	200	110°
100	420	305	309	200	105°

Installatiegrenzen	BN24/BN.E24
Vleugellengte	Max. gewicht
1 mtr	250 kg
1,5 mtr	200 kg
1,8 mtr	170 kg
	BN.PD
Vleugellengte	Max. gewicht
0,8 mtr	150 kg
1,2 mtr	130 kg
1,6 mtr	100 kg

Aantallen per pallet
KBN24 12 sets per pallet